

## MANUAL DE INSTALAÇÃO – COLEÇÃO ESCAMAS

A aplicação da **LINHA ESCAMAS** pode ser feita em paredes, pilares e outros painéis de construção civil, pintado com tinta acrílica.

Siga as orientações abaixo deste Manual Instalação:

1 – Verificar se estão disponíveis todos os materiais necessários para a aplicação, tais como:

- ✓ Peças em quantidade suficiente;
- ✓ Super Adesivo Santa Luzia;
- ✓ Lixa grão 36;
- ✓ Pano para limpeza;
- ✓ Linha de Nylon (linha de pesca);
- ✓ Régua de nível
- ✓ Arco de serra com dentes pequenos (para cortar as **ESCAMAS**, quando necessário)

2 – Verificar se a superfície aonde será feita a aplicação está completamente seca e se não existe infiltração. Caso haja infiltração, a manutenção deverá ser realizada primeiramente na superfície. Para os casos que se necessite impermeabilizar a superfície, verificar se o impermeabilizante é compatível com o Super Adesivo Santa Luzia.

Obs: Sugerimos que a cor da parede seja semelhante a cor do acabamento das **ESCAMAS** escolhido.

3 – Lixar a superfície sobre a qual serão assentadas as **ESCAMAS**, de modo que ela fique lisa, sem “caroços” por exemplo, e que prejudiquem o perfeito assentamento.

4 – Passar um pano seco na superfície para remover o pó.


5 – Fixar uma linha de Nylon e esticar até o fim da superfície que se deseja fazer a instalação, amarrando de modo que sirva de guia de alinhamento para a instalação das **ESCAMAS**.

6 – Apoiar a régua de nível sobre a linha para confirmar o alinhamento. Caso não esteja alinhada corretamente, alterar a fixação de uma das pontas da linha de Nylon até encontrar alinhamento.

7 – Depois de nivelada a linha de Nylon, utilizar a mesma como guia de alinhamento.



8 – No verso das **ESCAMAS**, aplique um cordão de Super Adesivo Santa Luzia de 3mm de espessura conforme indicado abaixo, deixando mais ou menos, 1cm das bordas da peça. Remover o excesso das bordas que porventura apareça na instalação.

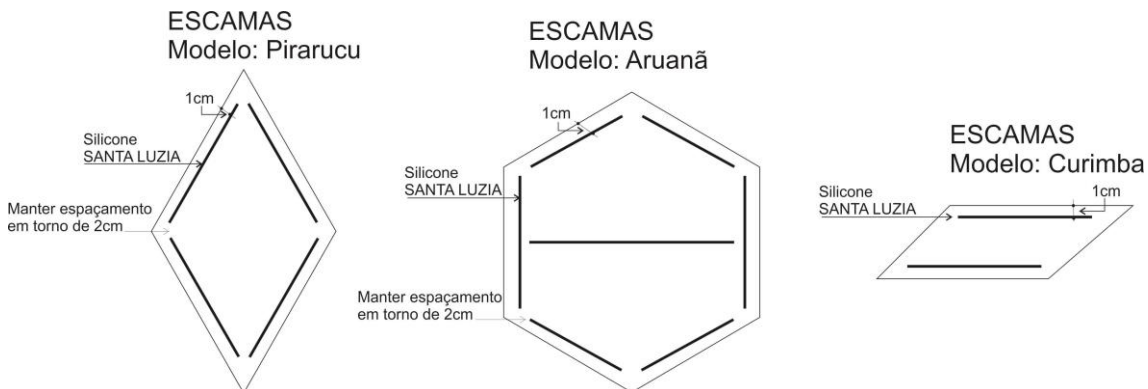

9 – Manter as ESCAMAS pressionadas (alguns segundos) contra a superfície até que a mesma se mantenha sozinha sem qualquer apoio.

10 – Deixar o espaçamento mínimo do 1mm entre as peças.

11 – Uma vez instalados TODAS as ESCAMAS para esta guia de alinhamento. Retirar a guia e fixar uma segunda guia de alinhamento, para orientar as próximas ESCAMAS que serão instaladas. Realizar este procedimento até finalizar a instalação da superfície desejada.

### AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site ([www.industriasantaluzia.com.br](http://www.industriasantaluzia.com.br)).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços.

Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail ([sac@industriasantaluzia.com.br](mailto:sac@industriasantaluzia.com.br)).

Versão 10/18-01

